


embacco®


KOLLEKTION
DESIGNERE
OM EMBACCO
IN REAL LIFE
FORHANDLERE
PRESSE
KONTAKT
NYHEDSBREV

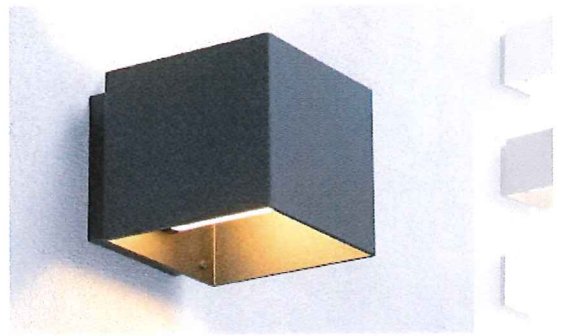

Welcome outdoor – sort alu

Welcome er en udendørs- indendørs væglampe i klassisk kubisk design

Design	: Lise Nørgaard
Materiale	: 4 mm ekstruderet aluskærm
Dimensioner	: 180 x 180 x 180 mm
Overflade	: sort struktur lakeret alu
Montering	: På væg
Klassifikation	: IP 44
Lyskilde	: E 27 - max 60 W eller 15 W energisparepære E 27 Lyskilde

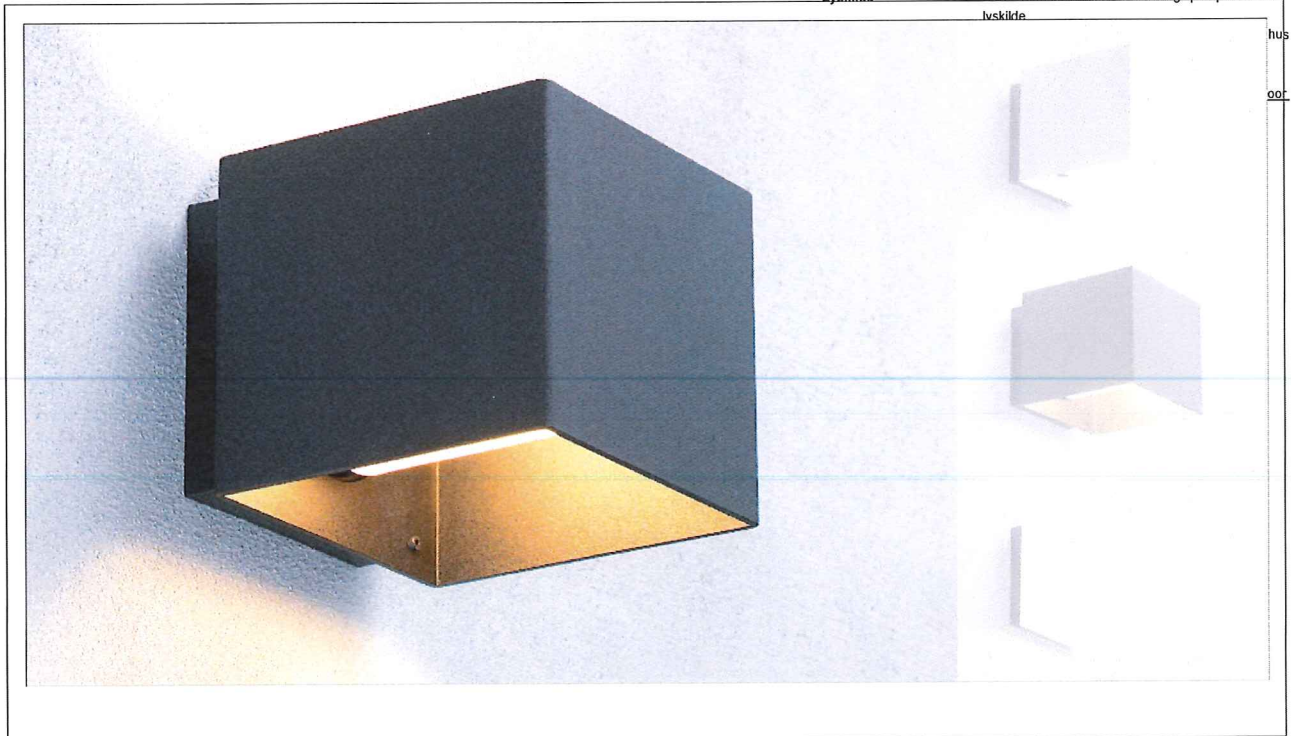



SuNova II

SuNova's II elegante form udstråler finesse og funktionalitet. Det dekorative "fuldmåne-lys" fremhæver SuNova's bløde og smidige kurver.

SuNova II





Armatur:

Eludstyringsplade i lakeret stål og afskærmning i silkematteret glas. Leveres med elektronisk forkobling (EL) eller dæmpbar 1-10v (ED).

Montering:

Direkte på loft eller væg.

Sensoren på SuNova II er en mikrobølgesensor, som reagerer på alt der rører sig, i alle retninger fra armaturet, fra 1-8 m i en radius på 2 m fra armaturet. Bør ikke placeres i små rum, da armaturet reagerer gennem døre, vinduer og tynde vægge. Her anbefales det at montere en PIR melder.

Tilslutning:


Indføring for et kabel bag/midt i armatur, i 2x2,5□ klemrække. Kun for skjult installation.

Lyskilde:

TC-D/E 13W, sokkel G24q-1
 TC-D/E 16W, sokkel G24d-2
 TC-D/E 18W, sokkel G24q-2
 TC-T/E 26W, sokkel GX24q-3
 TC-T/E 32W, sokkel GX24q-3

EAN	Type	Farve	A (mm)	B (mm)	Vægt (kg)
57 07677 015201	SuNova II 1x13W EL	mat krom	275	110	1,50
57 07677 015218	SuNova II 1x13W EL	hvid	275	110	1,50
57 07677 015225	SuNova II 1x18W EL	mat krom	325	115	2,00
57 07677 015232	SuNova II 1x18W EL	hvid	325	115	2,00
57 07677 015249	SuNova II 1x26W EL	mat krom	325	115	2,00
57 07677 015256	SuNova II 1x26W EL	hvid	325	115	2,00
57 07677 015263	SuNova II 2x18W EL	mat krom	325	125	2,10
57 07677 015270	SuNova II 2x18W EL	hvid	325	125	2,10
57 07677 015287	SuNova II 1x26W EL m/sensor	mat krom	385	125	2,10
57 07677 015294	SuNova II 1x26W EL m/sensor	hvid	385	125	2,10
57 07677 015300	SuNova II 1x26W EL	mat krom	385	125	2,70
57 07677 015317	SuNova II 1x26W EL	hvid	385	125	2,70
57 07677 015324	SuNova II 2x18W EL	mat krom	385	125	2,80
57 07677 015331	SuNova II 2x18W EL	hvid	385	125	2,80
57 07677 015348	SuNova II 2x26W EL	mat krom	385	125	2,80
57 07677 015355	SuNova II 2x26W EL	hvid	385	125	2,80
57 07677 015362	SuNova II 2x18W ED	mat krom	385	125	2,80
57 07677 015379	SuNova II 2x18W ED	hvid	385	125	2,80
57 07677 015386	SuNova II 1x16W EL m/sensor	mat krom	385	125	2,80
57 07677 015393	SuNova II 1x16W EL m/sensor	hvid	385	125	2,80
57 07677 015409	SuNova II 2x26W EL	mat krom	445	125	3,20
57 07677 015416	SuNova II 2x26W EL	hvid	445	125	3,20
57 07677 015423	SuNova II 2x32W EL	mat krom	445	125	3,20
57 07677 015430	SuNova II 2x32W EL	hvid	445	125	3,20
57 07677 015447	SuNova II 2x26W ED	mat krom	445	125	3,20
57 07677 015454	SuNova II 2x26W ED	hvid	445	125	3,20

SuNova II

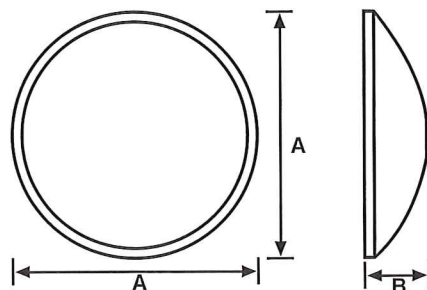




Compact DL

Compact DL er en kompakt, praktisk og lav indbygningsdownlight, som samtidig opfylder de lystekniske krav og er udformet til brug i mange miljøer. Med Compact DL kan der skabes forskellig lyskomfort takket være de forskellige reflektorer og afskærmninger.


Compact DL
facet




Compact DL
blank




Compact DL
hvid




Opal-
afskærmning

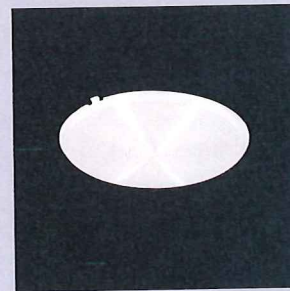


Refraktor-
afskærmning

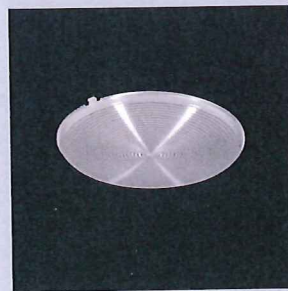


Ringgitter

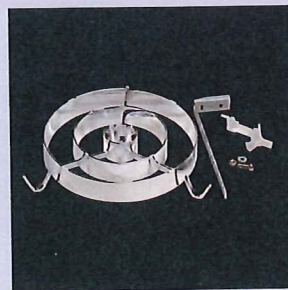

Dekoring

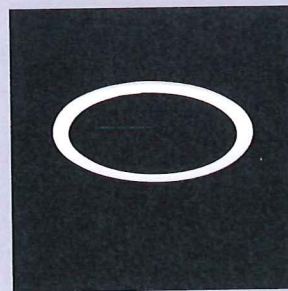

Montageplade
bløde lofter





Armatúr:

Komplet armatur udført i varmebestandigt kunststof (PBT). Leveres med elektronisk forkobling EL, dæmpningsmuligheder som ED (1-10V) eller DALI. Compact DL har en lav indbygningshøjde på kun 108 mm. Leveres i versioner med nødlys (batteri og konverter indbygget i armaturet).

Afskærmning:

Fast, højeffektiv, bredstrålende reflektor i blank, facetteret eller hvid udførelse. Opalafskærmning eller Prismatiskafskærmning af lyskilde. Ringgitter i hvid eller blank som blændingsafgrænser.

Montering:

Montering uden brug af værktøj. Den særlige montagebøjle som sidder på downlighten trækker armaturet op i udskæringshullet og holdes fast af denne. Udskæringshul: 212 mm. Indbygningsdybde: 105 mm. Lofttykkelse: 5-25 mm

Tilslutning:

Klemrække 2x2,5², mulighed for sløjfning. Armatúr med dæmpning (ED & DALI) og nødlys er klemrække 5x2,5². Armatúr til nødlys er forsynet med batteristav (på siden af downlighten). Der er placeret en opladningsindikator i reflektorringen.

Lyskilde:

TC-D/E 18W, sokkel G24q-2
TC-T/E 26/32/42W,
sokkel GX24q-3 (4)


Isolationsklasse:

IP23 (IP44 med Prismatisk- eller Opalafskærmning).

EAN	Type	Vægt (kg)
40 39806 212399	Comp DL 1xTC-DE 18W EL, blank	1,00
40 39806 223425	Comp DL 1xTC-TE 26/32/42W EL, blank	1,00
40 39806 400499	Comp DL 1xTC-TE 26/32/42W ED, blank	1,00
40 39806 400536	Comp DL 1xTC-TE 26-42W DALI blank	1,00
40 39806 260031	Comp DL 1xTC-TE 26/32/42W EL, blank nød 1 time	1,00
40 39806 212634	Comp DL, 1xTC-DE 18W EL, facet	1,00
40 39806 220585	Comp DL 1xTC-TE 26/32/42W EL, facet	1,00
40 39806 400567	Comp DL 1xTC-TE 26/32/42W ED, facet	1,00
40 39806 400604	Comp DL 1xTC-TE 26-42W DALI facet	1,00
40 39806 251589	Comp DL 1xTC-TE 26/32/42W EL, facet nød 1 time	1,00
40 39806 212870	Comp DL 1xTC-DE 18W EL, hvid	1,00
40 39806 225047	Comp DL 1xTC-TE 26/32/42W EL, hvid	1,00
40 39806 400635	Comp DL 1xTC-TE 26/32/42W ED, hvid	1,00
40 39806 400666	Comp DL 1xTC-TE 26-42W DALI hvid	1,00
40 39806 251626	Comp DL 1xTC-TE 26/32/42W EL, hvid nød 1 time	1,00

Tilbehør:

40 39806 225955	Ringgitter, blank	0,10
40 39806 216533	Refraktorafskærmning, acryl IP44	0,06
40 39806 228703	Ringgitter, hvid	0,10
40 39806 216557	Opalafskærmning, acryl IP44	0,06
40 39806 216588	Dekoring plast, hvid	0,05
40 39806 189462	Montageplade f/bløde lofter	0,22

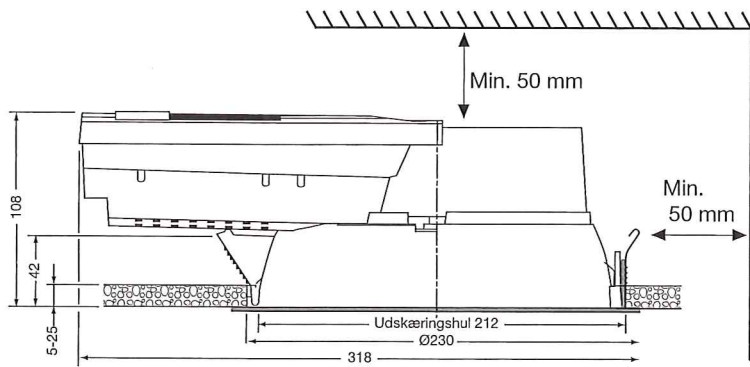



Loft-/vægarmaturer

Tidløse og stilrene armaturer til direkte montering på loft eller væg.
Mange udførelser til både indendørs og udendørs anvendelse.


AT 240x240




AT Ø240




Utin

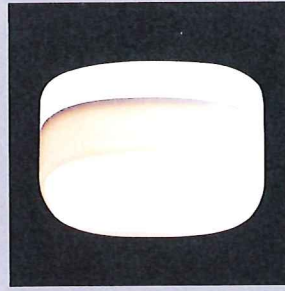

Partout

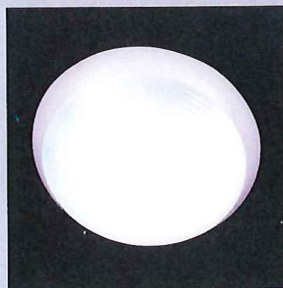

Titan

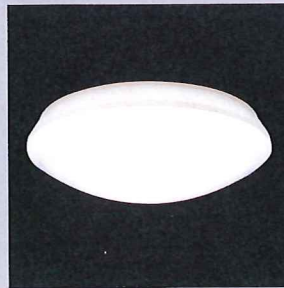

Dulux Rondel



Solar Light™

Armatúr:

Partout: Armaturbund i varmebestandig thermoplast og opal skærm i acryl.

Dulux® Rondel: Armaturbund og opal skærm af UV-fast polycarbonat.

Dulux® Rondel Sensor: Armaturbund og opal skærm af UV-fast polycarbonat med indbygget automatisk, justerbart skumringsrelæ, der kan tænde og slukke ved værdier 2-2000 Lux. Indstilles på potmeter i armaturet.

Titan: Armaturbund og skærm i slagfast polycarbonat. Titan kan planforsænkkes. Med elektronisk forkobling (EL).




Tilslutning:

Partout: 3x2,5^o indstiksklemrække. 2 huller Ø13mm på bagside og udslagsblanketter i den ene side.

Dulux® Rondel: 3x2,5^o klemrække.

Titan: Kabelindgang i bund og side, 2x2 udslagsblanketter i side 2 blanketter i bund, tilsluttes i 3x2,5^o klemrække.

EAN	Type	Farve	Vægt (kg)
Partout:			
64 13636 319363	Partout 9W	hvid	0,87
64 13636 329362	Partout 2x9W	hvid	0,92
Dulux® Rondel:			
64 13636 369467	Partout 9W IP44	hvid	0,99
64 13636 379466	Partout 2x9W IP44	hvid	1,00
Dulux® Rondel:			
40 50300 361543	Rondel 9W	hvid	1,01
40 50300 328737	Rondel 2x9W	hvid	1,32
40 50300 399133	Rondel 9W sensor lux	hvid	1,00
Titan:			
57 05155 416984	Titan 2D 28W EL loft/vægarmatur	hvid	1,38
Reserve dele:			
57 05155 421087	Partout halvafskærmning IP44		
64 13631 100652	Partout skærm IP20		
64 13639 935201	Partout skærm IP44		

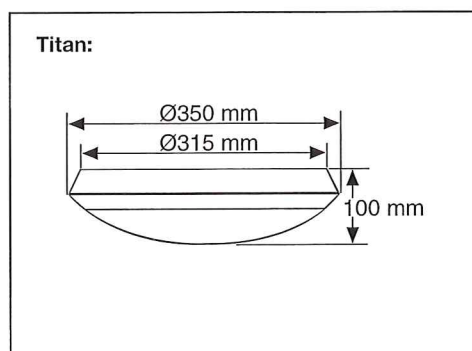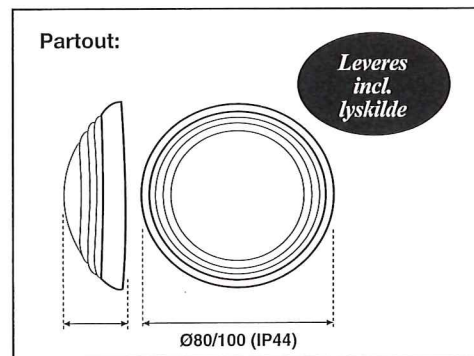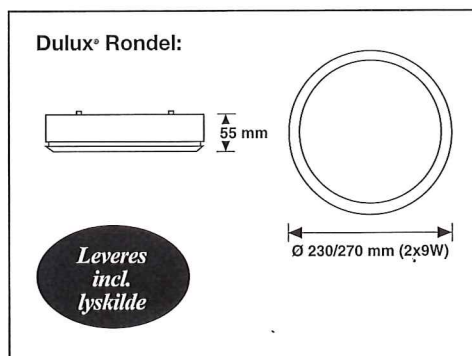

KENNIG



DIT REELLE ALTERNATIV

KENNIG




Generelt

- Anvendelse:** Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.
- Konstruktion:** Indsatsen har skrueløse klemmer for 2 stk. 1,5 eller 2 stk. 2,5 mm² stiv ledning pr. klemme (en leder pr. hul). Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. Ved montage med fleksible ledninger skal der anvendes ledningstulle.
- Tekniske data:** Kapslingsklasse: IP 20
Mærkespænding: 250V
Alle KENNIG produkter leveres med tangenter/rammer.
- Farve:** Hvid eller gummibelagt sort





Enkelt afbryder 1 polet - 13A, 250V

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	100107
Sort	1/25 stk.	102101

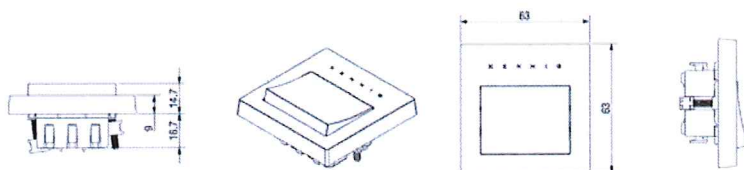

Enkelt trykafbryder 1 polet - 13A, 250V


Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	100121

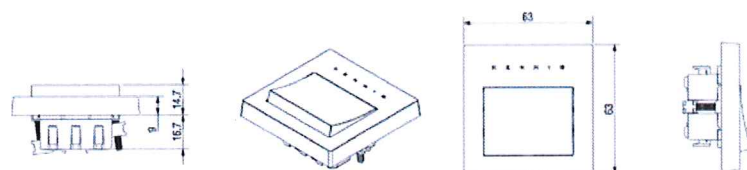

KENNIG


Enkelt korrespondanceafbryder 13A, 250V

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	100114
Sort	1/25 stk.	102118

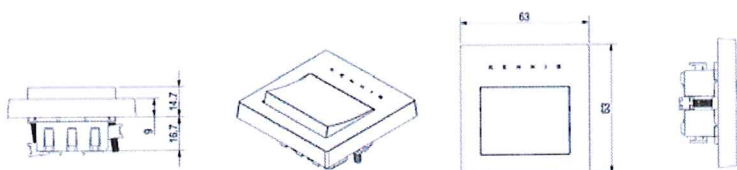







Dobbelt korrespondanceafbryder 13A, 250V

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	100145
Sort	1/25 stk.	102149

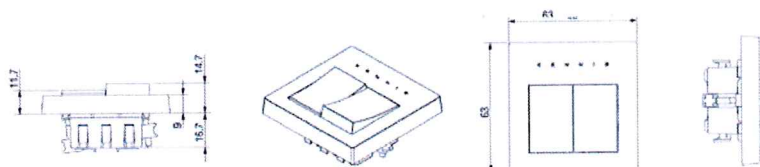

Enkelt afbryder, krydsning 13A, 250V



Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	100183

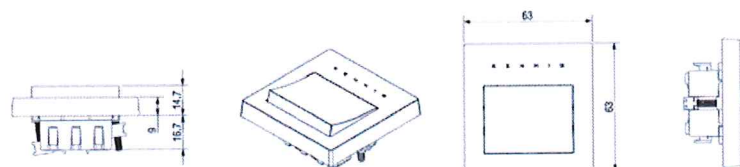

KENNIG



Enkelt kroneafbryder 13A, 250V

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	100138

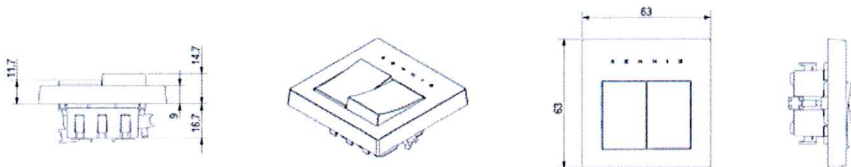

Enkelt afbryder 2 polet 13A, 250V



Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	100176

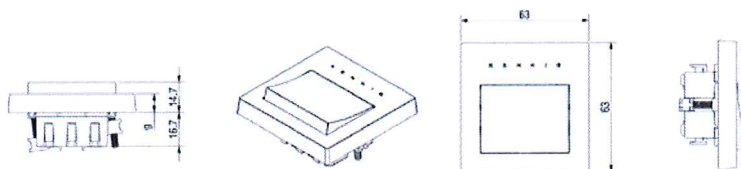

Lampeudtag 13A, 440V


I alt 4 klemmer, tilspænding med stjerneskruer. Jord, M1, M2/L, N.
Bemærk.: Må ikke anvendes som loftudtag

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	120105

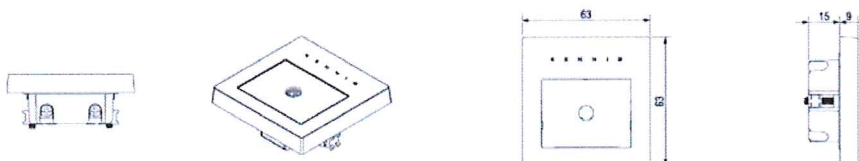


Kombinationsrammer

Type	Salgsenhed	Best. nr.
2.0 f/afb., stikkon. m/jord u/afb. - Hvid	1/25 stk.	150041
2.0 f/afb., stikkon. m/jord u/afb. - Sort	1/25 stk.	152038

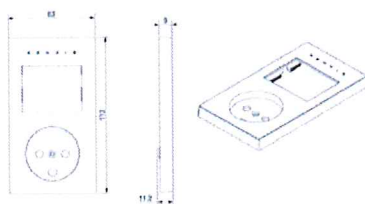



Kombinationsrammer

Type	Salgsenhed	Best. nr.
2.0 f/2 afbrydere	1/25 stk.	150058

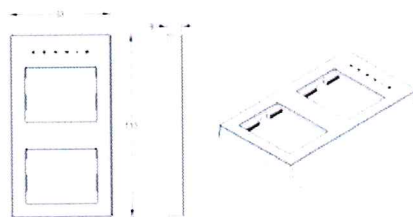




Kombinationsrammer

Type	Salgsenhed	Best. nr.
2.5 f/afb., stikkon., db., m/afb. - Hvid	1/25 stk.	150003
2.5 f/afb., stikkon., db m/afb. - Sort	1/25 stk.	152007

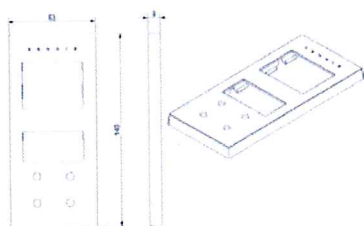



Kombinationsrammer

Type	Salgsenhed	Best. nr.
2.5 f/afb., stikkon., enkel m/jord, m/afb. - Hvid	1/25 stk.	150010
2.5 f/afb., stikkon., enkel m/jord, m/afb. - Sort	1/25 stk.	152014

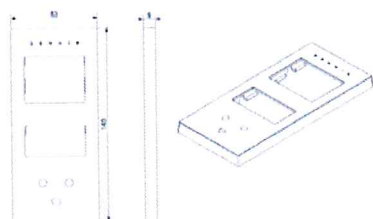

Kombinationsrammer


Type	Salgsenhed	Best. nr.
3.0 f/2 afb., stikkon., m/jord u/afb. - Hvid	1/25 stk.	150027
3.0 f/2 afb., stikkon., m/jord u/afb. - Sort	1/25 stk.	152021

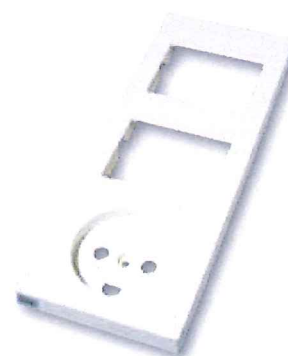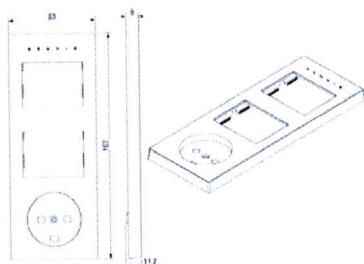

KENNIG


Enkelt stikkontakt m/afbryder - uden jord 10A, 250V

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	110106
Sort	1/25 stk.	112100

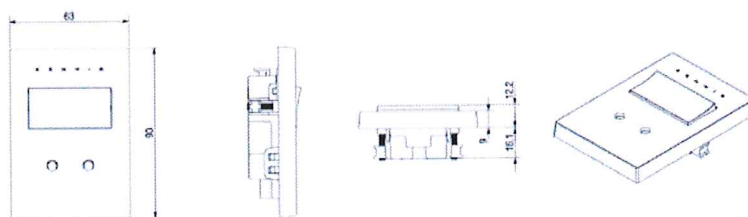


Dobbelt stikkontakt m/afbryder - uden jord 10A, 250V

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	110113
Sort	1/25 stk.	112117

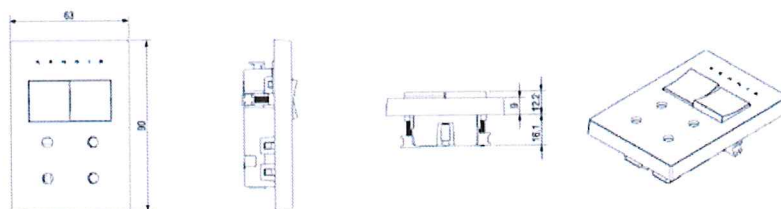

Enkelt stikkontakt m/afbryder - med jord 13A, 250V

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	110120
Sort	1/25 stk.	112124

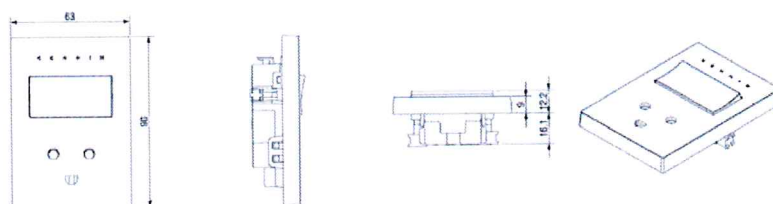


KENNIG

Duo stikkontakt u/afbryder/jord 13A, 250V udtag for klasse 2 stikprop u/jord 2.5A, 250V


Velegnet som alternativ til den traditionelle stikkontakt.
Duo stikkontakten er øverst udført med et udtag for klasse II materiel.
Eks.: Lader til mobiltelefon, radio, forskellige køkken maskiner m.m.
Nederst med udtag til forskellige typer af brugsgenstande der skal tilsluttes til jord. Kontakten er bl.a.. velegnet på badeværelset og/eller i køkkenet.

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	110137
Sort	1/25 stk.	112131

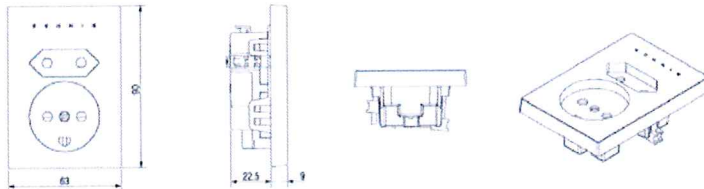





Enkelt stikdåse u/afbryder - med jord 13A, 250V

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	110144
Sort	1/25 stk.	112048

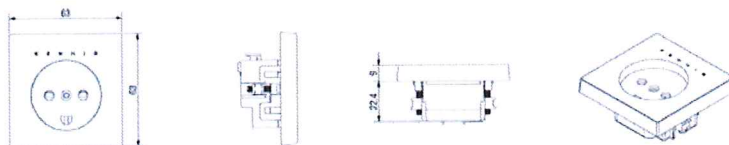

Dobbelt stikdåse u/afbryder - med jord 13A, 250V


Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	110151
Sort	1/25 stk.	112056

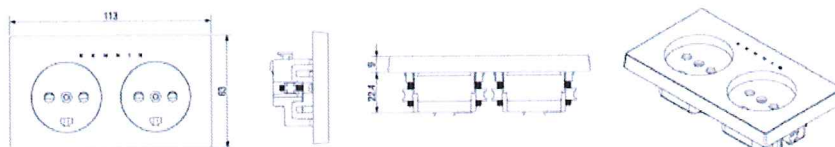



KENNIG

Netværksudtag 1.5 2 x RJ45 connector Kat. 5e

De 2 stk. connectorer klippes nemt af og på indsatsen, for nemmere montage.



Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid	1/25 stk.	140004



Radio/TV stikdåse, slut & serie

Filter Odb TV 5-68 + 118-862 MHz.
FM 87,5-108 MHz Dæmp.
TV VHF 0,3/ UHF 0,8/ FM 1 db.

Det anbefales, at man udfører sin antenneinstallation som stjerne-installation. Dvs. med et kabel ud fra et fast forgreningspunkt til den enkelte antennestikdåse (slut)

Dog kan man i de fleste tilfælde uden problemer sløjfe videre fra den første antennestikdåse til yderligere 1 max. 2 antennestikdåser. Afhængig af hvor kraftigt (DB) signal der er på installationsstedet. Ved videre sløjfning benyttes serie antennestikdåsen.

Antenne stikdåsen er på TDC/You See's positivliste og er fremtidssikret til 1000 MHz



SLUT



SERIE

Farve	Salgsenhed	Best. nr.
Hvid (slut)	1/25 stk.	130005
Hvid (serie)	1/25 stk.	130029

